

LED INA IP20

Produktnummer: LEDINA

UTFØRELSE

Både armaturhus og avskjerming er laget i slagfast kunststoff. Armaturen er dobbelisolert.

BRUKSOMRÅDE

Bolighus, garasjer, boder, korridorer etc.

MONTERING

Direkte i tak eller på vegg.
Ledningsinnføring i bunn eller fra siden.

TEKNISK INFO

Lysutbytte 1100lm med skjerm
Levetid: 46.000 timer L80B50
Lys farge: 3000k
IP20

SENSOR FUNKSJONER

Master/Slave funksjon:

Mulighet for å koble sammen lamper med sensor og uten sensor, og slik at disse styres av sensor lampen som master /slave.

Deteksjonsområde:

Stille inn bevegelses området
(100%, 75%, 50%, 25% eller 10%).

Tidsinnstilling:

Hvor lenge lyset skal stå på etter bevegelse med 100% lysstyrke (5s, 30s, 1m, 5m, 15m, 30m).

Fotocelle:

Skrur av og på etter hvor mye naturlig lys det er i området (2-50 lux).
Kun sammen med bevegelsesensor.

Stand-by periode/Hi-Low light:

Low light, gir lavt lys ca 20% når det ikke er bevegelse.
Ved bevegelse så skruer lampen seg på til 100% lysstyrke.
(For å koble inn "Hi-Low light", så må ledningene L og L1 på DRIVER byttes om, se bruksanvisning.)



SPESIFIKASJONER


Strømforbruk (W)	10 W
Lysfarge (Kelvin)	3000 K
Lumen ut (lm)	1100 lm
Lumen/W	110 lm/w
Fargegjengivelse (CRI)	80
Fargetoleranse (MacAdam)	3
IP-Grad	20
Antall pr 16A C sikring	174

Forventet levetid LED Chip (timer)

46000 timer

Lystilbakegang

L80B50

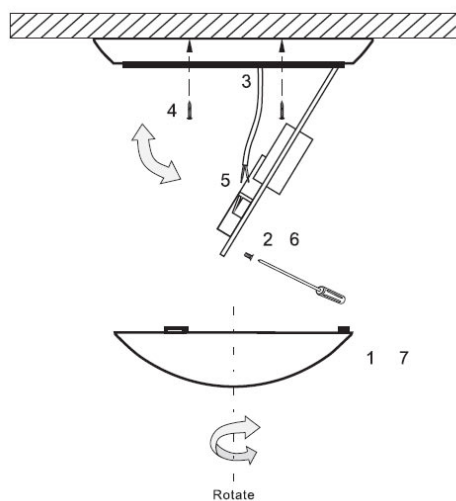

Function (option 1)		Cable connection
0% Brightness	Sensor	① L1
	→	② L
100% Brightness		③ N
Function (option 2)		Cable connection
20% Brightness	Sensor	② L1
	→	① L
100% Brightness		③ N



Kontakt

Norikon AS
Kvednaveien 8
4331 Ålgård
Tlf.: 51 61 24 50
E-post: post@norikon.no

www.norikon.no

Les mer om produktet her:

<https://www.norikon.no/product?number=LEDINA>