

OPSTAD N379 LED DOWNLIGHT 3000K/4000K Ø185mm AV/PÅ M/WAGO

Produktnummer: 3315311-AVPA-WAGO

LED Downlight for innfelt montasje i tak/himling.

UTFØRELSE

LED Downlight for innfelt montasje.

BRUKSOMRÅDE

Innfelling i tak.
Ganger, kontor, toaletter m.m.

TEKNISKE EGENSKAPER

Farge temperatur: 3000K/4000K (Velges med dip-switch på armatur /driver)

IP grad: IP40

MacAdam <3

Ra: >80

Dobbelisolert klasse 2



AV/PÅ og Triac driver leveres med 2m påmontert ledning med støpsel.
DALI driver med koblingsboks på driver.

UGR 19:

Ø185mm maks 12W (400mA)

Ø220mm maks 16W (450mA)

MÅL:

Ø: 185mm (cutout: 165mm) , H: 93mm

Ø: 220mm (cutout: 200mm) , H: 98mm

WATT/LUMEN:

Watt kan justeres på av/på og dali driver for forskjellige lumen utbytter.

AV/PÅ driver: 300mA - 600mA

DALI driver: 225mA - 600mA

Fasedim/Triac driver: 450mA

Standard innstilling er 450mA

4000K: Ca 10% mer lumen utbytte.

Ø185mm: (3000K)


mA:	Watt:	Lumen:	Lm/W:
225mA	8,4	858	102
250mA	9	945	105
275mA	9,8	1037	106
300mA	10,4	1129	109
350mA	11,6	1297	112
400mA	12,9	1472	114
450mA	14,2	1638	115
500mA	15,5	1801	116
550mA	16,9	1961	116
600mA	18,7	2156	115

Ø220mm: (3000K)

mA:	Watt:	Lumen:	Lm/W:
225mA	9,8	1018	104
250mA	10,5	1128	107
275mA	11,2	1230	110
300mA	12	1336	111
350mA	13,5	1549	115
400mA	15,1	1749	116
450mA	16,8	1945	116
500mA	18,5	2145	116
550mA	20,2	2336	116
600mA	22,3	2569	115

SPESIFIKASJONER

Lysfarge (Kelvin)	3000/4000 K
Fargegjengivelse (CRI)	>80
Fargetoleranse (MacAdam)	3.0
IP-Grad	40.0
Antall pr 16A C sikring	74.0
Forventet levetid LED Chip (timer)	100000.0 timer
Lystilbakegang	L80B50
Omgivelsestemperatur	-20°- +45°
Dimbar	Nei
Farge	Hvit
Mål (LxBxH mm)	Ø185 x 93 mm
Vekt (kg)	850g kg
Utskjæringshull (mm)	Ø165 mm
Avskjerming	Mikroprismatisk
Bevegelsessensor	Nei

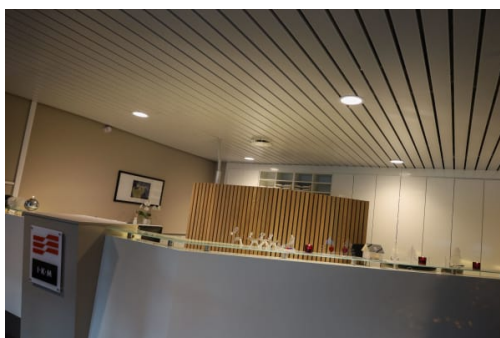

Kontakt

Norikon AS
Kvednaveien 8
4331 Ålgård
Tlf.: 51 61 24 50
E-post: post@norikon.no

www.norikon.no

Les mer om produktet her:

<https://www.norikon.no/product?number=3315311-AVPA-WAGO>